


List technických údajů

Distanční příchytka ASL 733 FT

Objednací číslo: 1362734

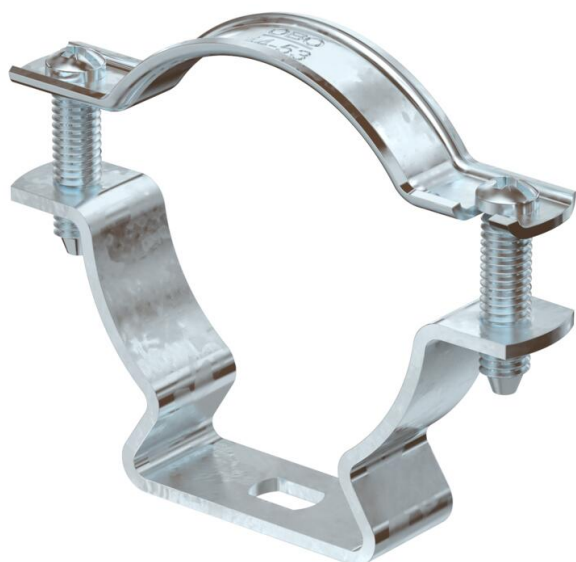

Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu.

Schváleno pro zachování funkce podle DIN 4102 část 12, třídy zachování funkce E 30 až E 90.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1362734
Typ	ASL 733 53 FT
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s podélným otvorem
Výrobce	OBO
Rozměr	44-53mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5,85 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1781 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Distanční přichytka ASL 733 FT

Objednací číslo: 1362734



Rozměry

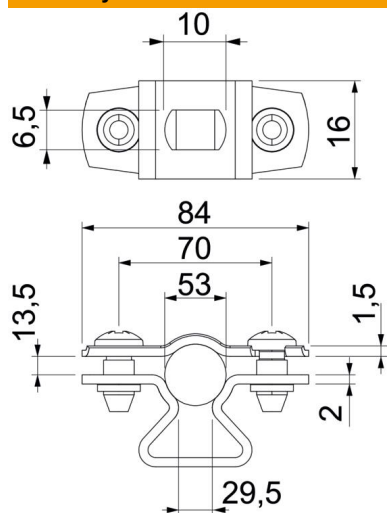

Rozměr A	84 mm
Rozměr B	70 mm
Rozměr b	16 mm
Rozměr D	53 mm
Rozměr d max.	53 mm
Rozměr d min.	44 mm
Rozměr L	10 mm
Rozměr s	29,5 mm
Rozměr t1 (mm)	1,5
Rozměr t2 (mm)	2
Rozměr x	13,5 mm

Technické údaje

Vzdálenost od stěny	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zachování funkčnosti pro průměr	Ano
Bez obsahu halogenů	44 - 53
Plastové opláštění	Ano
Tloušťka materiálu	Ne
Upínací rozsah D, max.	1,5 mm
Upínací rozsah D, min.	53 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	44 mm
	Ano