

# List technických údajů

## Odbočná krabice A 18

Objednací číslo: 2000410



Stupeň krytí IP55, jmenovité napětí 690 V, jmenovitý průřez 2,5 mm<sup>2</sup>, 10 vývodů pro kabely o průměru 5-14 mm

8 vývodů pro kabely o průměru 5-11 mm.

Svěrné víko.

Rozměry: 125 × 100 × 40 mm

Světlé vnitřní rozměry: 115 × 90 × 35 mm

Na každých 10 krabic 1 vyřezávací nástroj



**PE** Polyetylén

### Kmenová data

Objednací číslo	2000410
Typ	A 18
Označení 1	Odbočné krabice
Výrobce	OBO
Rozměr	125x100x38
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyetylén
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	6,957 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2099 kg CO2e / 1 Kus


# List technických údajů

## Odbočná krabice A 18

Objednací číslo: 2000410



### Rozměry

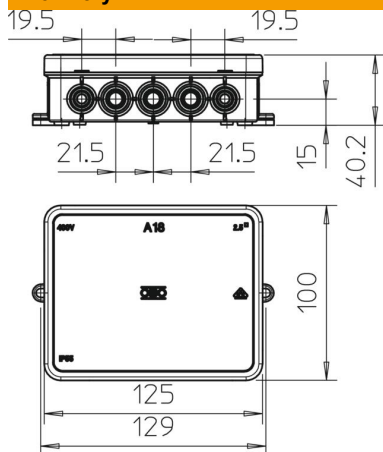

Délka	125 mm
Šířka	100 mm
Výška	40 mm

### Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet vstupů	18
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Jmenovité izolační napětí Ui	690 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	Naklapávací
Vstup zezadu	Ne
Vývody	10 vývodů pro průměr kabelu 5–14 mm 4 vývody pro průměr kabelu 5–11 mm
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercová
Zachování funkčnosti	bez
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	115x90x35 mm
Max. Průřez vodiče	2,5 mm <sup>2</sup>
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Montáž do země	Ne
Montáž pod vodu	Ne
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí	690 V
Plombovatelné	Ne

# List technických údajů

Odbočná krabice A 18

Objednací číslo: 2000410



## Technické údaje

Stupeň krytí	IP55
Teplotní rozsah použití, max.	45 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C
Transparentní víko	Ne
Možnost zalití	Ne
Zalévací hmota je součástí dodávky	Ne
Odolné proti povětrnostním vlivům	Ne
Provedení víka k odbočné krabici	Plné víko