

List technických údajů

Připojovací krabice pro nástěnná svítidla pod omítku

Objednací číslo: 2003732



Připojovací krabice pro nástěnná svítidla pod omítku pro uložení jednotlivých kabelů. Oválný tvar, pro použití do zdiva s instalační hloubkou minimálně 35 mm.

- 2 otvory do Ø 20 mm
- 1 kombi - otvor Ø 10 a 20 mm
- 1 otvor do Ø 20 mm ve dně



PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	2003732
Typ	UG 30-WA-D
Označení 1	Krabice pro zap. montáž
Označení 2	s krytem
Dodáváme od	01.10.2021
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø2x35mm, H35
Barva	sytě černá
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,15 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0932 kg CO2e / 1 Kus



List technických údajů

Připojovací krabice pro nástěnná svítidla pod omítku

Objednací číslo: 2003732



Rozměry

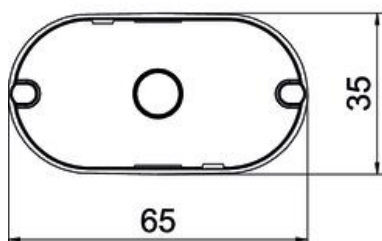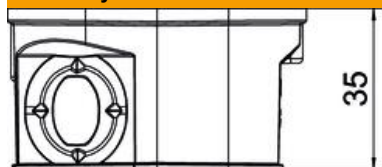

Délka	65 mm
Šířka	35 mm
Výška	35 mm

Technické údaje

Počet vstupů	4
Druh vývodů	Vedení NYM, datová vedení a chráničky
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Provedení	Ostatní
Konstrukce	Nástěnná vývodová krabice
Vrchní díl	bílá
Upevnění víka	Naklapávací
Vstup zezadu	Ano
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / IEC 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Ostatní
Pro průměr trubky	20 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Max. Průřez vodiče	2,5 mm ²
S hřebíkovou páskou	Ne
Se šrouby	Ne
Jmenovitý průřez, max.	2,5 mm ²
Jmenovitý průřez, min.	1,5 mm ²
Otvory pro trubky Ø 20 mm	4
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP30
Vzduchotěsné	Ne
Jmenovité napětí	400 V