

List technických údajů


Vnější upevňovací nebo spojovací prvek

Objednací číslo: 2007990



S praktickým vnějším upevňovacím, resp. spojovacím prvkem lze odbočné krabice a minirozváděče řady S a SDB bez problémů upevnit na stěnu. Upevnění mimo svěrací prostor vylučuje zavlečení napětí.

Externí upevnění nebo připojení lze použít i k propojení několika krabic navzájem. Úspora času díky menšímu počtu potřebných upevňovacích otvorů. Odbočná krabice je otestována podle norem EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + oprava: 2007 + oprava: 2010 + A1:2013) a EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006). Odbočná krabice splňuje požadavky na stupeň krytí IP 67 podle norem EN 60529, VDE 0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016).

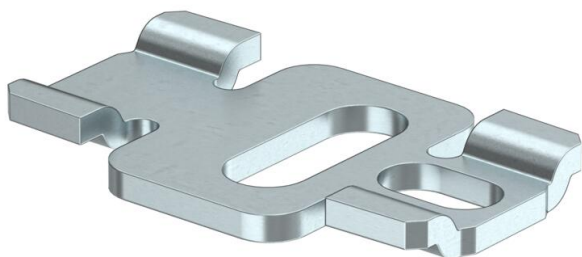

A2	Nerez ocel
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	2007990
Typ	AV-S
Označení 1	Vnější upevnění
Výrobce	OBO
Rozměr	6mm
Materiál	Nerez ocel
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2749 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Vnější upevňovací nebo spojovací prvek

Objednací číslo: 2007990



Rozměry

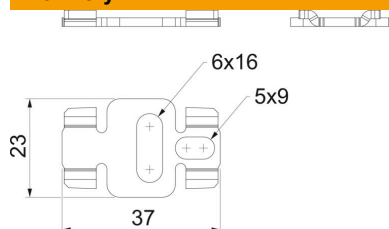

Délka	37 mm
Šířka	23 mm
Výška	3,8 mm