

List technických údajů

Kabelová spojka

Objednací číslo: 2022028



Stupeň krytí IP54, Jmenovité napětí 660 V. Spojky jsou podle VDE určeny pouze pro pevné umístění!

117/2,5 VDE / PG 16: jmenovitý průřez 2,5 mm², s 5 pólovou svorkovnicí 2,5 mm² a kabelovými vývody s odlehčením tahu pro průměr kabelu 9-14 mm.

117/6 VDE / PG 21: jmenovitý průřez 6 mm², s 5 pólovou svorkovnicí 6 mm² a kabelovými vývody s odlehčením tahu pro průměr kabelu 12-18 mm.

117/2,5 VDE: jmenovitý průřez mm², s 5 pólovou svorkovnicí 2,5 mm² a kabelovými vývody s odlehčením tahu, Pg 16 pro průměr kabelu 9-14 mm
5 pólová svorkovnice 2,5 mm²



PS Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	2022028
Typ	117 5x2.5
Označení 1	Kabelová spojka
Výrobce	OBO
Rozměr	2,5mm ²
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,891 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1884 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Kabelová spojka

Objednací číslo: 2022028



Rozměry

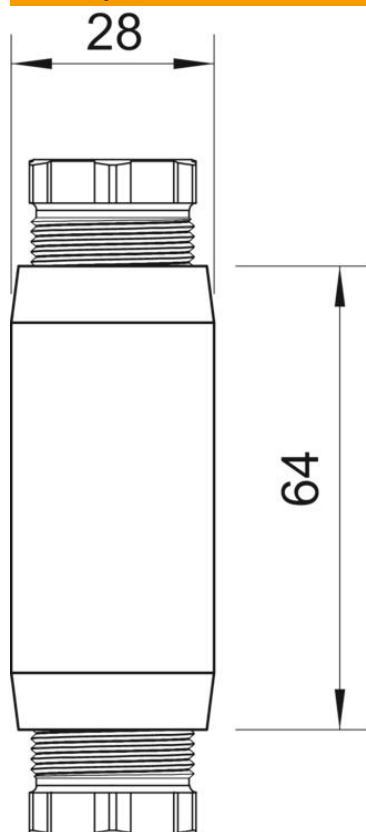

Rozměr D	28 mm
Rozměr L	64 mm

Technické údaje

Vývody	Pg 16
Bez obsahu halogenů	Ano
Jmenovité napětí	660 V
Nárazuvzdorný	Ano
Stupeň krytí	IP54