

# List technických údajů

## Závěrné šroubení, metrické a PG

Objednací číslo: 2029511



Ucpávka světle šedá; RAL 7035 pro prachotěsné a vodotěsné uzavření nainstalovaných, ale zatím kabelem neosazených vývodků V-TEC... Kabelové vývodky.

**PA** Polyamid

### Kmenová data

Objednací číslo	2029511
Typ	107VS VM 5 PA
Označení 1	Ucpávková vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	5,5mm
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,047 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0012 kg CO2e / 1 Kus


# List technických údajů

Závěrné šroubení, metrické a PG

Objednací číslo: 2029511



## Rozměry

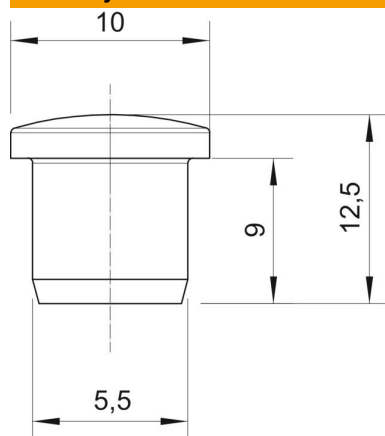

Rozměr D1	5,5 mm
Rozměr D2	10 mm
Rozměr H	12,5 mm
Rozměr L	9 mm

## Technické údaje

Provedení	Ostatní
ochrana proti výbuchu	Ne
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Vhodný pro metrický rozměr závitu	12
Vhodný pro závit PG	9
Druh závitu	metrický
Jmenovitá velikost závitu – metrický/PG	12
Zpevněno skelnými vlákny	Ano
Velikost	M12 / Pg9
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní průměr	5,5 mm
Nárazuvzdorný	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	100 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-40 °C