

# List technických údajů

## Hliníková trubka, se závitem

Objednací číslo: 2046032



Elektroinstalační trubka dle EN 61386-1, se závitovými konci dle ČSN EN 60423, pro mechanickou ochranu kabelů a vedení.  
S vnitřní stěnou bez otřepů. Na každou trubku je již našroubována spojka.



Alu hliník

### Kmenová data

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo                     | 2046032                 |
| Typ                                 | SM16W ALU               |
| Označení 1                          | Hliníková trubka        |
| Označení 2                          | se závitem              |
| Výrobce                             | OBO                     |
| Rozměr                              | M16x1,5,3000            |
| Materiál                            | Hliník                  |
| Nejmenší prodejní množství          | 30                      |
| Množstevní jednotka                 | m                       |
| Hmotnost                            | 19,543 kg               |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 ks               |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 2,4491 kg CO2e / 1 metr |


# List technických údajů

Hliníková trubka, se závitem

Objednací číslo: 2046032

OBO  
BETTERMANN

## Rozměry

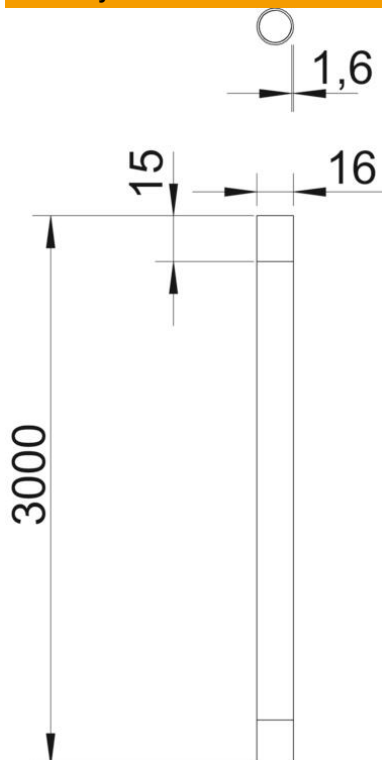

|               |          |
|---------------|----------|
| Délka         | 3 000 mm |
| Rozměr D      | 16 mm    |
| Rozměr L      | 3 000 mm |
| Rozměr I      | 15 mm    |
| Rozměr m (mm) | M16      |
| Rozměr t      | 1,6 mm   |

## Technické údaje

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Na omítku                                  | Ano                         |
| Provedení trubek                           | pevné se závitem            |
| Instalace do betonu                        | Ano                         |
| Chování při ohýbání                        | plný                        |
| Pevnost v tlaku                            | velmi těžká (4000 N)        |
| Provozní teplota, max.                     | + 250 °C                    |
| Provozní teplota, min.                     | - 45 °C                     |
| Závit                                      | M16x1,5                     |
| Instalace do dutých stěn                   | Ano                         |
| Instalace na dřevo                         | Ano                         |
| Instalace do země                          | Ano                         |
| Instalace ve venkovním prostoru            | Ano                         |
| Klasifikační kód                           | 55561                       |
| Stroje a instalace zařízení                | Ano                         |
| Kartáčovaný povrch                         | Ne                          |
| Leštěný povrch                             | Ne                          |
| Pevnost v rázu                             | velmi těžká (6,8 kg/300 mm) |
| Teplotní rozsah použití, max.              | 250 °C                      |
| Teplotní rozsah použití, min.              | -45 °C                      |
| Podlahová instalace (živice, horký asfalt) | Ano                         |

# List technických údajů

Hliníková trubka, se závitem

Objednací číslo: 2046032



## Technické údaje

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Podlahová instalace (mazanina) | Ano |
| Pod omítku                     | Ano |