

# List technických údajů

## Svěrná příchytka BKS

Objednací číslo: 2148803



Pro vedení, ohebné trubky a všechny typy izolačních a pancéřových trubek, vhodná do betonu, silikátových tvárníc a zdiva z plných cihel. Použití ve zdivu z plynosilikátu je možné, je však třeba počítat se snížením nosnosti.

HALOGEN  
FREE

PA Polyamid

### Kmenová data

Objednací číslo	2148803
Typ	1973 3-13 LGR
Označení 1	BKS svěrná příchytka
Výrobce	OBO
Rozměr	3-13mm
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,089 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0053 kg CO2e / 1 Kus


# List technických údajů

Svěrná příchytka BKS

Objednací číslo: 2148803



## Rozměry

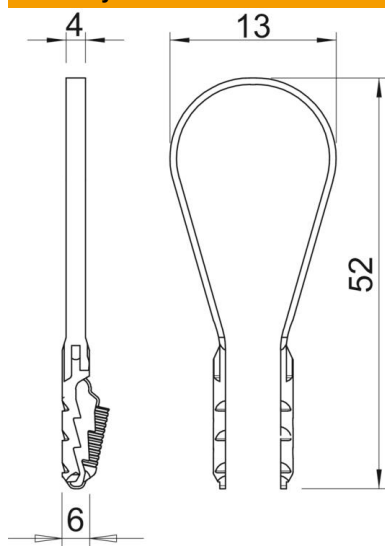

Rozměr D	13 mm
Rozměr L	52 mm

## Technické údaje

Provedení	uzavřený
Vytahovací hodnoty	500 N
Způsob upevnění	Zásuvné upevnění
Hloubka vrtaného otvoru	50 mm
Průměr vrtaného otvoru, min.	6 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Upínací rozsah D, max.	13 mm
Upínací rozsah D, min.	3 mm