


List technických údajů

Přichytka Quick, pro násuvné hmoždinky, světle šedá

Objednací číslo: 2149701

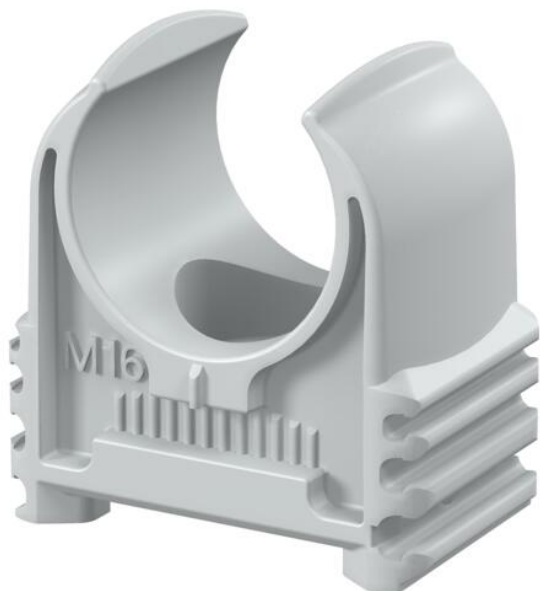

Přichytka na omítku k upevnění metrických pancéřových trubek, lehkých a těžkých izolačních trubek a elektroinstalační trubky Quick-Pipe. Univerzální možnosti upevnění na stěnu a strop v interiéru a v chráněném venkovním prostoru. S podélným prolisem pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky. Montáž trubek bez použití nástrojů. Řaditelné vedle sebe také s přichytkami OBO Multi-Quick nebo starQuick. Velikost M16 až M32 lze našroubovat na závit M6. Vzdálenost upevnění 50 až 60 cm, max. vyta-hovací hodnoty F při teplotě 20 °C viz tabulku.



ABS/AVA Akrylnitril-butadien-styrol

Kmenová data

Objednací číslo	2149701
Typ	2957 M16
Označení 1	Přichytka Quick
Výrobce	OBO
Rozměr	M16
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Akrylnitril-butadien-styrol
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,315 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0153 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Přichytka Quick, pro násuvné hmoždinky, světle šedá

Objednací číslo: 2149701



Rozměry

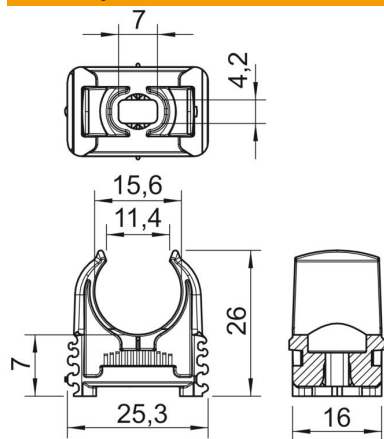

Rozměr A	25,3 mm
Rozměr B	16 mm
Rozměr C	11,4 mm
Rozměr D	15,6 mm
Rozměr e	7 mm
Rozměr F	4,2 mm
Rozměr h	7 mm
Rozměr H	26 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zavřeno	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S vložkou	Ne
Jmenovitá velikost / text	M16
Průměr trubky/kabelu, min.	16 mm
Upínací rozsah D, min.	16 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ne