


# List technických údajů

## Přichytka Quick, hliníková

Objednací číslo: 2149916

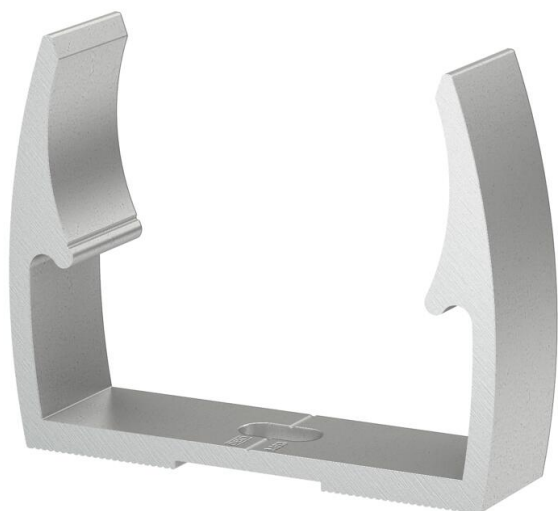

Přichytka OBO Quick typu ALQ M, pro všechny metrické systémy hliníkových trubek a také pro lehké a těžké izolační trubky. Vhodná k upevnění systému trubek OBO, materiál: hliník.

Pomůcky pro centrování trubek umožňují optimální zasunutí trubky a automatické otočení svorky do správné polohy.

Podélný prolis pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky.

Doporučená montážní vzdálenost 50-60cm.



Alu hliník

### Kmenová data

Objednací číslo	2149916
Typ	ALQ M16
Označení 1	Přichytka Quick
Výrobce	OBO
Rozměr	M16
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,78 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1324 kg CO2e / 1 Kus



# List technických údajů

Přichytka Quick, hliníková

Objednací číslo: 2149916



## Rozměry

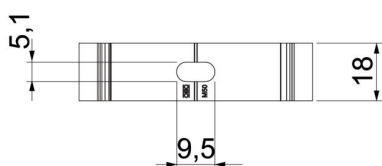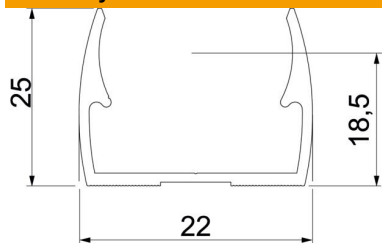

Rozměr A	22 mm
Rozměr B	18 mm
Rozměr e	5,1 mm
Rozměr F	9,5 mm
Rozměr h	18,5 mm
Rozměr H	25 mm

## Technické údaje

Možnost řazení	Ne
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	55 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zavřeno	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
S vložkou	Ne
Jmenovitá velikost / text	16
Upínací rozsah D, max.	16 mm
Upínací rozsah D, min.	16 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano