

List technických údajů

Hmoždinka do pórobetonu s vnějším závitem M6

Objednací číslo: 3497600



Požárně otestovaná a schválená ocelová hmoždinka pro použití v pórobetonu.

Provedení s vnějším závitem. Vhodná pro požární zatížení až 120 minut, hodnoty zatížení viz všeobecné stavebně technické osvědčení (platí pro pórobeton třídy pevnosti min. 3,3).

Pro montáž je nutný usazovací nástroj.



DIBt U

- St** Ocel
- G** galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	3497600
Typ	PBD M6x10
Označení 1	Hmoždinky do pórobetonu
Označení 2	s vnějším závitem
Výrobce	OBO
Rozměr	86x10
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Hmoždinka do pórobetonu s vnějším závitem M6

Objednací číslo: 3497600



Rozměry

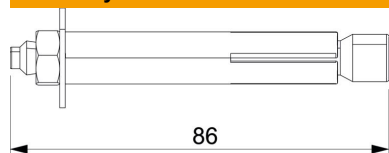

Délka	86 mm
Rozměr L	86 mm

Technické údaje

Provedení	k zatloučení
Závit	M6
Metrický závit	6
Druh závitu	metrický
Tloušťka upnutí	10 mm