

List technických údajů

Svorka na kruhové vodiče od 25 mm² pro 1801 VDE

Objednací číslo: 5015766



- Pro plné nebo laněné vodiče 25–95 mm²
- Pro jemně laněné vodiče do 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
- Dvě dílčí jednotky
- Odolná proti bleskovým proudům do 100 kA (10/350)
- Galvanicky zinkovaná ocel
- Tažný třmen s pojistkou šroubů proti samovolnému uvolnění (požadováno např. v průmyslu a ve výbušném prostředí)



- St** Ocel
- G** galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	5015766
Typ	1801 RK95
Označení 1	Řadová příchytky
Označení 2	pro příp. potenc. vyrovnání
Výrobce	OBO
Rozměr	95mm ²
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0927 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Svorka na kruhové vodiče od 25 mm² pro 1801 VDE

Objednací číslo: 5015766



Rozměry

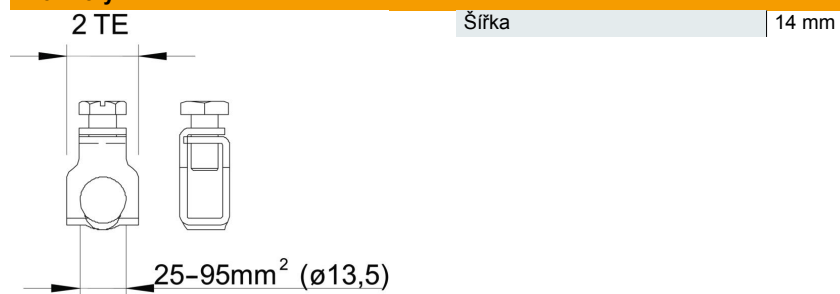

Technické údaje

Možnost připojení	25-95 mm ²
Vhodný pro připojení pásového vodiče	Ne
Vhodný pro připojení kruhového vodiče	Ano
Vhodný pro připojení sektorového vodiče	Ne
Max. průřez vodiče	95 mm ²
Rozteč TE (10 mm)	2
Vhodné pro sběrnou lištu	ostatní