


# List technických údajů

## Pásková uzemňovací objímka niklovaná

Objednací číslo: 5057507



- Pro trubky o  $\varnothing$  8–22 mm
- Možnosti připojení: max. dvě vedení 2,5–10 mm<sup>2</sup>
- Tělo objímky a šrouby z niklované mosazi
- Upínací pás z nerezové ušlechtilé oceli (VA)

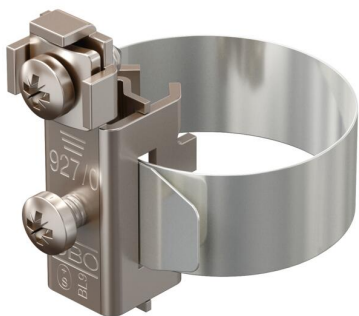

<b>CuZn</b> 37	Mosaz
<b>N</b>	poniklovaná

### Kmenová data

Objednací číslo	5057507
Typ	927 0
Označení 1	Pásková uzemňovací objímka
Výrobce	OBO
Rozměr	8-22mm
Materiál	mosazi
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1124 kg CO2e / 1 Kus


# List technických údajů

Pásková uzemňovací objímka niklovaná

Objednací číslo: 5057507



## Rozměry

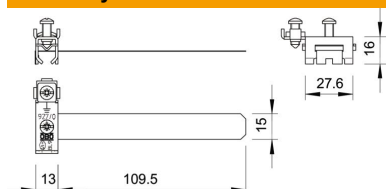

Rozměr L	109,5 mm
----------	----------

## Technické údaje

Počet vodičů	2
Pro průměr trubky max.	22 mm
Pro průměr trubky min.	8 mm
Průřez připojovaného kabelu, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojovaného kabelu, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Upínací rozsah D, max.	22 mm
Upínací rozsah D, min.	8 mm