

List technických údajů

Sada přípojovacích prvků isCon® ASE, možnost zkoušení pro isFang IN

Objednací číslo: 5408082



- Pro svod isCon® Pro+ a Premium
- Sada sestává z 2 přípojovacích prvků s možností zkoušení
- Připojení a uložení vedení do izolovaného jímacího stožáru
- Pro určení funkčnosti a stavu s integrovanou technologií ASE (Adaptive Switching Element)
- Pro rozsáhlé opakované zkoušky podle IEC/EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
- Šroubovací osazení
- Možnost zkoušení pomocí nejjednodušších přístrojů pro měření izolace (≥ 1 kV DC)
- Použitelný ve všech třídách ochrany před bleskem
- Pro maximální spolehlivost systému – žádné vypínání, demontáž nebo zkoušení s nebezpečným rázovým napětím
- QR kód pro otevření protokolu o zkoušce
- Vč. smršťovací hadice a imbusového klíče



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	5408082
Typ	isCon ASE 23 IN
Označení 1	Přípojovací prvek, zkušební
Označení 2	pro isCon PRO+, PRE, vnitř.
Výrobce	OBO
Rozměr	23mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	56,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	4,5473 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů


Sada přípojovacích prvků IsCon® ASE, možnost zkoušení pro isFang IN

Objednací číslo: 5408082



Rozměry

Rozměr d min. | 28 mm

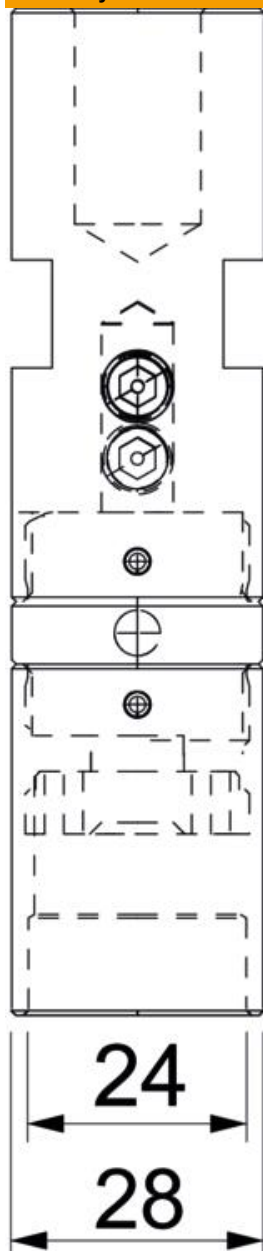

List technických údajů

Sada přípojovacích prvků IsCon® ASE, možnost zkoušení
pro isFang IN

Objednací číslo: 5408082



Technické údaje

Připojení	Kruhové vodiče
Druh upevňovacího šroubu	ostatní
Vhodná	23 mm
Upínací rozsah, max.	23 mm