

# List technických údajů

## Uzemňovací bod s osou a dvojitým závitem A4

Objednací číslo: 5420022



- Připojení na uzemnění, svody i armování
- Kontaktní deska: Ø 79 mm z nerezové oceli (V4A)
- Upínací svorník Ø 10 mm, nerezový (V2A)
- Vč. plastového krytu pro usnadnění montáže




**A4** Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4404

### Kmenová data

Objednací číslo	5420022
Typ	205 DG L180 V4A
Označení 1	Uzemňovací bod s osou
Označení 2	a dvojt. závitem
Výrobce	OBO
Rozměr	M10/M12
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4404
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	23,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,4557 kg CO2e / 1 Kus

### Rozměry

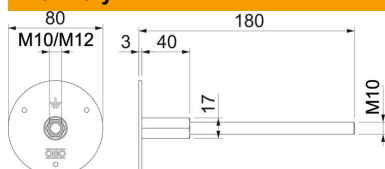

Délka 180 mm

# List technických údajů

Uzemňovací bod s osou a dvojitým závitem A4

Objednací číslo: 5420022



## Technické údaje

Připojovací osa	180 mm
Schopnost vést bleskový proud	H/100 kA
Průměr připojovací desky	80 mm
Závit	M10/M12
Zkratový proud (50HZ)(1s;≤300°C)	3,3 kA
Materiál připojovacího jazýčku	Ušlechtilá nerez ocel (V4A)