

# List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro ukládání vedení typu LKM 60060

Objednací číslo: 6247989



Plochý roh včetně vrchního dílu pro změnu směru kanálů LKM.  
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem bez dalších pomůcek



- St** Ocel
- FS** pásově zinkováno

## Kmenová data

Objednací číslo	6247989
Typ	LKM F60060FS
Označení 1	Plochý roh
Označení 2	s vrchním dílem
Výrobce	OBO
Rozměr	60x60mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	54,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,5865 kg CO2e / 1 Kus


# List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro ukládání vedení typu LKM 60060

Objednací číslo: 6247989



## Rozměry

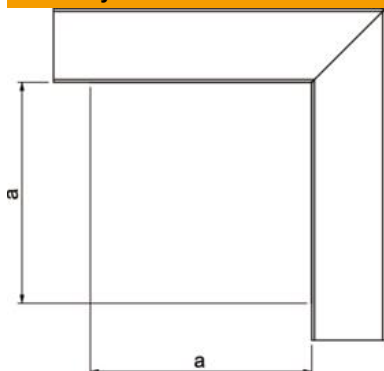

Délka	200 mm
Šířka	60 mm
Výška	64 mm
Rozměr a	140 mm

## Technické údaje

Provedení	Spodní a vrchní díl
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti pro rozměr kanálu	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Výška kanálu, min.	64 mm
Hloubka kanálu	64 mm
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Samozhášlivý	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm