


List technických údajů

Kanálová spona LKM pro zachování funkčnosti E30–E90,
pro kanál LKM typu LKM 60100
Objednací číslo: 6249881



Kanálová spona pro kovový kanál pro ukládání vedení typu LKM 60100, zamezuje vypadnutí kabelů a vedení v průběhu instalace. Kanálová spona je povinná, pokud se kanál používá v soustavách kabelů a vedení s integrovaným zachováním funkčnosti dle DIN 4102, část 12, resp. ČSN 73 0895. Snadná montáž zasunutím do poutacího otvoru a aretací v bočníci.

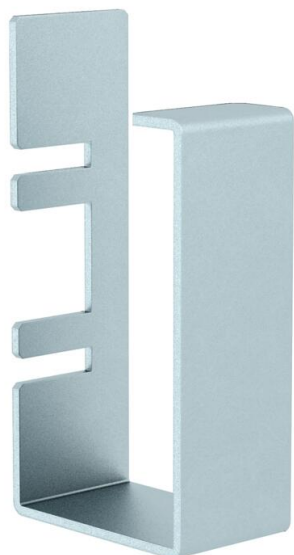

- St** Ocel
- FS** pásově zinkováno

Kmenová data


Objednací číslo	6249881
Typ	LKM KF60100
Označení 1	LKM/KF60
Označení 2	Zachování funkčnosti -
Výrobce	OBO
Rozměr	98x48x29mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	9,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,3317 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Kanálová spona LKM pro zachování funkčnosti E30–E90,
pro kanál LKM typu LKM 60100
Objednací číslo: 6249881



Rozměry

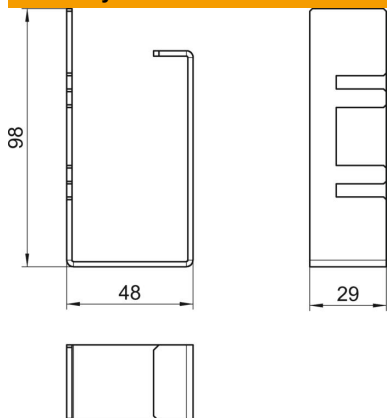

Délka	29 mm
Šířka	98 mm
Výška	48 mm

Technické údaje

Způsob upevnění	zaklapnutelný
Zachování funkčnosti pro rozměr kanálu	Ano 60 x 100
Bez obsahu halogenů	Ano
S vyrovnáním potenciálů	Ne
Šířka vrchního dílu	100 mm
Stupeň krytí	IP30
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Samozhášlivý	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C