

# List technických údajů

## Pěnový blok PYROPLUG® Block

Objednací číslo: 7202505



Měkký, trvale elastický pěnový blok pro kabelové a kombinované přepážky. Možnost podélné a příčné vestavby k dosažení různých tříd požární odolnosti. Lze kombinovat s dvousložkovou protipožární pěnou PYROSIT® NG. Lze používat v masivních stropích a stěnách a také v lehkých příčkách, schválen pro velký počet instalací. Použití v interiéru. Stavební produkt s označením CE podle ETA-15/0803 pro aplikace s dobou požární odolnosti do 120 minut.

Podrobnosti o použití najdete ve schvalovacích dokumentech.

Chraňte povrch ucpávky se zpěňující látkou proti vodě, aby bylo v případě požáru zajištěno bezpečné napěnění. Potažení běžným silikonem je přípustné.



Trvale elastický pěnový materiál s uzavřenými póry

### Kmenová data

Objednací číslo	7202505
Typ	FBA-B200-14
Označení 1	Pěnový blok
Označení 2	elastický
Výrobce	OBO
Rozměr	200x144x60mm
Barva	hnědá
Materiál	Trvale elastický pěnový materiál s uzavřenými póry
Nejmenší prodejní množství	4
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	44,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

# List technických údajů

## Pěnový blok PYROPLUG® Block




Objednací číslo: 7202505

### Rozměry



Délka	200 mm
Šířka	144 mm
Výška	60 mm

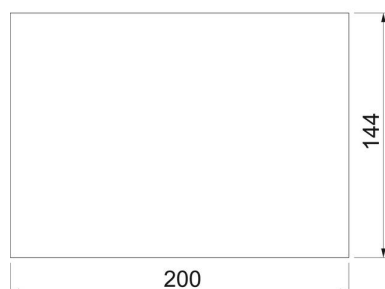

### Technické údaje

Provedení požární ochrany	Pěnové bloky
Tvar	hranaté
Je nutné příslušenství	Ano