

# List technických údajů

Držák vedení, svislý, pro protipožární kanály PYROLINE®,  
výška 20 mm

Objednací číslo: 7215288



Univerzální držák vedení pro svislou instalaci kabelů a vedení do protipožárních kanálů PYROLINE® Con z lehčeného betonu zesíleného skelnými vlákny a PYROLINE® Rapid z ocelového plechu s vnitřní povrchovou úpravou. Držáky se nasazují na hlavu povoleného upevňovacího šroubu, kterým se pak napevno přišroubují. Vedení lze upevnit k rameni držáku nebo podélným otvorům pomocí kabelových pásků. To zajišťuje spolehlivé zachycení hmotnosti kabelů. Instalujte nejméně 2 držáky vedení na každý metr.

<b>St</b>	Ocel
<b>FS</b>	pásově zinkováno

## Kmenová data

Objednací číslo	7215288
Typ	LHS 20
Označení 1	Držák vedení svislý
Označení 2	pro protipož. kanály
Výrobce	OBO
Rozměr	20x20
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,345 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,077 kg CO2e / 1 Kus


# List technických údajů

Držák vedení, svislý, pro protipožární kanály PYROLINE®,  
výška 20 mm

Objednací číslo: 7215288



## Rozměry

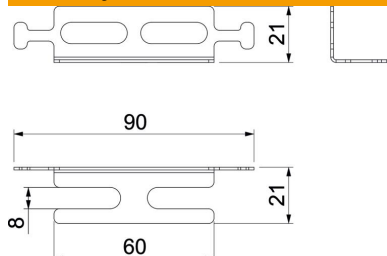

Délka	90 mm
Šířka	60 mm
Výška	21 mm
Rozměr B	21 mm
Rozměr b	8 mm
Rozměr H	21 mm
Rozměr L	90 mm
Rozměr I	60 mm

## Technické údaje

Druh příslušenství	ostatní
--------------------	---------