


List technických údajů

Přístrojový kryt odbočného kanálu

Objednací číslo: 7404852

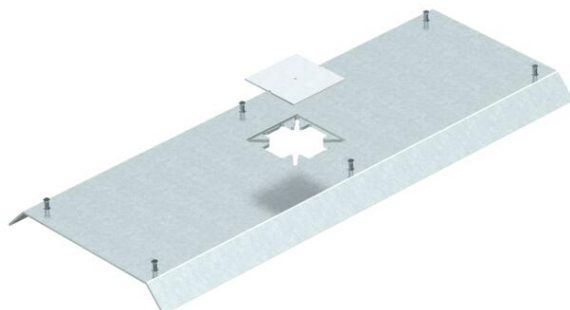

Přístrojové přípojné víko pro spodní díl odbočného kanálu AIKA/U pro vestavbu přístrojového nástavce Telitank. Víko kanálu je sešroubováno s hliníkovými postranními profily. Sešikmení víka přesahuje spodní díl kanálu v úhlu 45°.



St Ocel
FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7404852
Typ	AIKA DAT 15040
Označení 1	Přístrojový kryt
Označení 2	pro montáž přístr. nástavce
Výrobce	OBO
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	445 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	12,4069 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Přístrojový kryt odbočného kanálu

Objednací číslo: 7404852



Rozměry

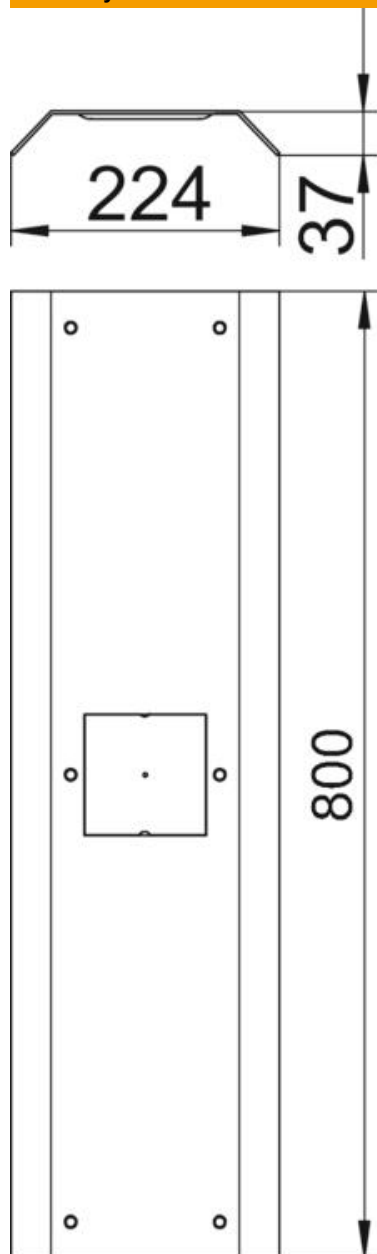

Délka	800 mm
Šířka	150 mm
Výška	40 mm
Rozměr b	224 mm
Rozměr h	37 mm

List technických údajů

Přístrojový kryt odbočného kanálu

Objednací číslo: 7404852



Technické údaje

Počet montážních otvorů	0
Provedení	Víko jednostranně zkosené
Funkce	Ostatní
S přípojovacím otvorem	Ne
S přesahem	Ano
Montážní otvor	Čtvercová