

List technických údajů

Přístrojová jednotka GES9-3B s manipulačním třmenem

Objednací číslo: 7405077



Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 v 3 univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách v interiéru.

Osazení pro podlahovou krytinu v odklápacím krytu je přednastaveno na 5 mm, lze přenastavit až na 10 mm.

Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem, 3 komory, pro vestavbu nosiče modulů MT9. Instalovat lze 3 kryty v provedení APMT5.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	7405077
Typ	GES9-3B U 7011
Označení 1	Přístrojová jednotka
Označení 2	pro univerzální montáž
Výrobce	OBO
Rozměr	264x264x67
Barva	ocelově šedá; RAL 7011
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	205 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	6,2179 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Přístrojová jednotka GES9-3B s manipulačním třmenem


Objednací číslo: 7405077



Rozměry



Délka	264 mm
Šířka	264 mm
Výška	67 mm
Rozměr h	73 mm

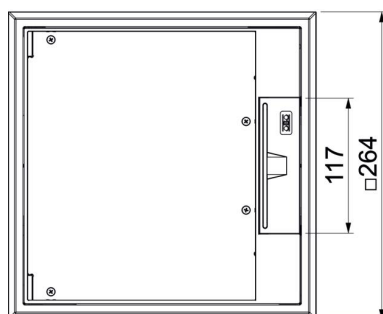

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	12
Počet přístrojových vložek	3
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ano
Údržba podlahy	suché
Možnost instalace těsnění	Ne
Výška podlahy, min.	73 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Vhodné pro podlahový kanál	Ano
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Délka – vnější rozměr	264 mm
Délka – montážní rozměr	244 mm
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ano
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Provedení rámu	Ochranný kobercový rám
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Upínací rozsah D, max.	76 mm
Upínací rozsah D, min.	8 mm

List technických údajů

Přístrojová jednotka GES9-3B s manipulačním třmenem

Objednací číslo: 7405077



Technické údaje

Typ montážního systému	UT4
Svislé zatížení, velká plocha	do 5 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm