

List technických údajů

Odbočná krabice A 14 se svorkovnicí

Objednací číslo: 2000382



Stupeň krytí IP55, jmenovité napětí 690 V, jmenovitý průřez 2,5 mm², 8 vývodů pro kabely o průměru 5–14 mm

8 vývodů pro kabely o průměru 5–11 mm.

Svěrné víko.

Rozměry: 100 × 100 × 40 mm

Světlé vnitřní rozměry: 90 × 90 × 35 mm

Na každých 10 krabic 1 vyřezávací nástroj



PE Polyetylén

Kmenová data

Objednací číslo	2000382
Typ	A 14 5
Označení 1	Odbočné krabice
Označení 2	se svorkovnicí
Výrobce	OBO
Rozměr	100x100x38
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyetylén
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5,855 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2515 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Odbočná krabice A 14 se svorkovnicí


Objednací číslo: 2000382



Rozměry

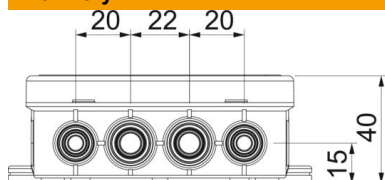

Délka	100 mm
Šířka	100 mm
Výška	40 mm

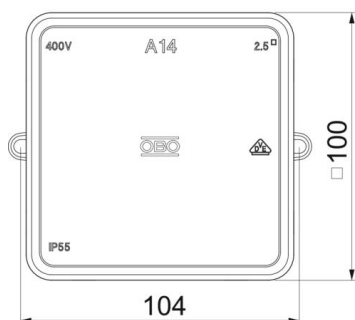

Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet vstupů	14
Počet svorek	5
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Jmenovité izolační napětí Ui	690 V
Osazení	Svorka
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	Naklapávací
Vstup zezadu	Ne
Vývody	8 vývodů pro průměr kabelu 5–14 mm 8 vývodů pro průměr kabelu 5–11 mm
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercová
Zachování funkčnosti	bez
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	90x90x35 mm
Max. Průřez vodiče	2,5 mm ²
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Montáž do země	Ne

List technických údajů

Odbočná krabice A 14 se svorkovnicí

Objednací číslo: 2000382



Technické údaje

Montáž pod vodu	Ne
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez, min.	2,5 mm ²
Jmenovité napětí	690 V
Plombovatelné	Ne
Stupeň krytí	IP55
Teplotní rozsah použití, max.	45 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C
Transparentní víko	Ne
Možnost zalití	Ne
Zalévací hmota je součástí dodávky	Ne
Odolné proti povětrnostním vlivům	Ne
Provedení víka k odbočné krabici	Plné víko