


# List technických údajů

## Křížová spojka pro kruhové a ploché vodiče, FT

Objednací číslo: 5312655

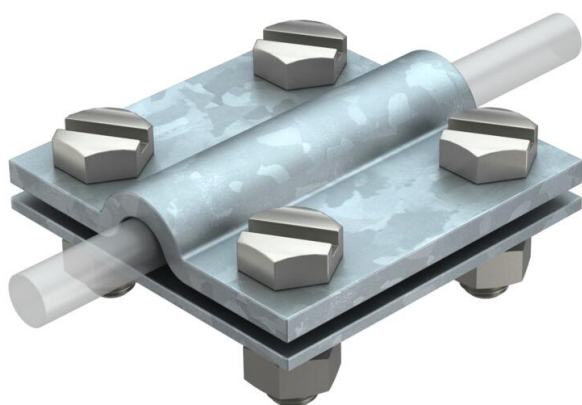

- Odpovídá požadavkům dle normy IEC/EN 62305-3
- Vhodná pro  $\varnothing$  8–10 × FL 30
- Sestavená s 4 šrouby s šestihrannou hlavou M8 × 25 a 4 šestihrannými maticemi M8



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Objednací číslo	5312655
Typ	252 8-10XFL30 FT
Označení 1	Křížová spojka
Výrobce	OBO
Rozměr	8-10mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	22,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,5026 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Kus


# List technických údajů

Křížová spojka pro kruhové a ploché vodiče, FT


Objednací číslo: 5312655



## Rozměry



Rozměr A	60 mm
Rozměr B	60 mm

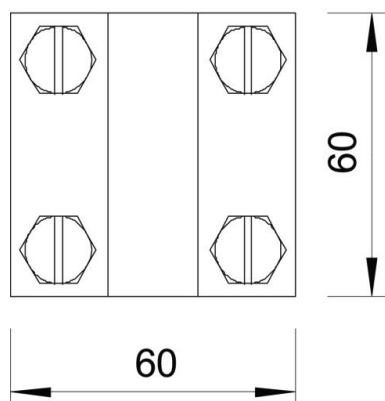

## Technické údaje

Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Druh spojky	Křížová svorka
Schopnost vést bleskový proud	H/100 kA
Vhodný pro spojení	Kruhový vodič Rd 8–10 / plochý vodič FI 30
Vhodná	Rd 8-10/FL30 mm
Mezikus	Ne